


DEPOTSAFE KKN 4



Einfache
Kassetteneingabe

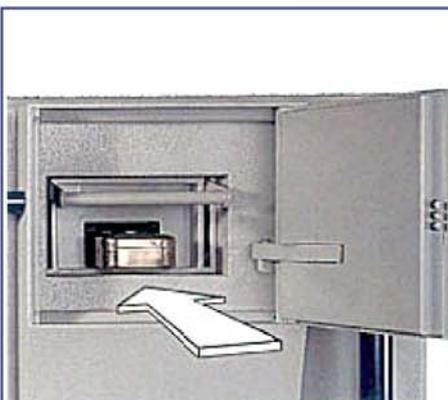

Frontansicht des
freistehenden Schrankes



Rückansicht bei
geöffneter Schranktür

Depotsafe Modell KKN 4

Der beschäftigtenbediente Wertschutzschrank Depotsafe ist die ideale sicherheitstechnische Ergänzung für alle Stellen, an denen größere Bargeldbeträge schnell und unkompliziert unter Verschluss gebracht werden müssen. Ein Öffnen der Schranktür ist hierzu nicht erforderlich.

Das patentierte System besteht aus einem Wertschutzschrank mit integrierter Einwurfskonstruktion für Stahlkassetten und wird frei im Raum aufgestellt.

Sicherheitsmerkmale

VdS - Widerstandsgrad D IV. Definierter Einbruchschutz mit 120/480 RU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.

Standardmodelle

Einwurf:	von der Rückseite
Einrichtung:	Innenraum ausgepolstert, eingebaute Schottbleche
Verschluss:	Schranktür: 1 Doppelbartsicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach, 1 mechanisches Zahlenkombinationsschloss Einwurftür: 1 Doppelbartsicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach
Türanschlag:	DIN rechts
Lackierung:	RAL 7035 lichtgrau struktur
EMA-Anlage	serienmäßige Vorbereitung für den Einbau kundenseitiger EMA-Elemente (EMA=Einbruch-Melde-Anlage)

Optionen

Einwurf:	mit Gehäuse für Wanddurchbruch
Verschluss:	elektronische Verschlusssysteme anstelle oder in Kombination mit dem Standardverschluss, jeweils nach neuestem technischen Stand
Türanschlag:	DIN links
Flächenschutz:	zusätzlich eingebauter Schutz nach VdS in Verbindung mit der EMA

Maße und Gewichte

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewichte (kg)	Kassettenfassungsvermögen
	H	B	T*	H	B	T		
103	1200	870	760	600	690	480	1470	60
104	1500	870	760	900	690	480	1740	90
105	1850	870	760	1250	690	480	2050	120

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm. Konstruktionsänderungen vorbehalten.