Feuersichere, geprüfte Dokumenten- und Wertschutzschränke kombinierter Einbruch- und Feuerschutz Modelle "Wien-Super"

nach Euro/VdS 2450/1143-1 Klasse II und EN 1047-1 S 60 P Feuersicherheit und Sturztest geprüft bei TU (Techn. Universität) Braunschweig und Klasse II nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006, Zertifikat-Nr. P41/202/02/2007 (2602), geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse II bei fachgerechter Verankerung: Privat bis € 100.000,-; gewerblich bis € 50.000,- Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Einbruch-schutz 50/80 RU Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Korpus und Tür mehrwandig. Tür 114mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung. Verriegelung über DB-Schloss (inkl. zwei Schlüsseln). Beschläge - Scharniere 60 mm vorstehend. Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgesehen. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Schränke unter 1000 kg müssen nach den Vorschriften des VdS, sowie alle Schränke unter 500 mm Außentiefe wegen Kopflastigkeit bei geöffneter Tür unbedingt verankert werden. Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpr. Mögl.

Klasse II EN 1143-1

Art.-Nr. 44765 mit 5x Art. 44727

Art.-Nr. 44764 mit 2x44730, 2x 44727

S 60 P

EN 1047-1

S60P = 60 Min. zertifizierter Feuerschutz für Daten durch besondere Betonfüllstoffe und spezielle Dichtungen. Erfolgreicher Feuerwiderstands- sowie Feuerstoßtest bis 1090°C und Sturztest aus 9,15m Fallhöhe.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm H	B	T	Innenmaße mm H	B	T	Türdurchgangs-masse H xB mm	Fach-boden Anzahl	Ordner-zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
44751	WIEN SUPER	1589	892	571	1450	756	393	1444x751	3	40	431	655,0
44752	WIEN SUPER	1589	892	497	1450	756	319	1444x751	3	40	350	609,0
44753	WIEN SUPER	1739	892	571	1600	756	393	1594x751	4	40	475	707,0
44754	WIEN SUPER	1739	892	497	1600	756	319	1594x751	4	40	386	658,0
44755	WIEN SUPER	1905	892	571	1766	756	393	1760x751	4	50	525	765,0
44756	WIEN SUPER	1905	892	497	1766	756	319	1760x751	4	50	426	713,0
44757	WIEN SUPER 2-flg.	1905	999	497	1766	863	319	1760x858	4	55	486	865,0
44758	WIEN SUPER 2-flg.	1905	999	580	1766	863	402	1760x858	4	55	613	935,0
44759	WIEN SUPER 2-flg.	1905	999	717	1766	863	539	1760x858	4	55	821	1049,0
44760	WIEN SUPER 2-flg.	1905	1252	497	1766	1116	319	1760x1111	4	70	629	989,0
44761	WIEN SUPER 2-flg.	1905	1252	580	1766	1116	402	1760x1111	4	70	792	1063,0
44762	WIEN SUPER 2-flg.	1905	1252	717	1766	1116	539	1760x1111	4	70	1062	1187,0
44763	WIEN SUPER 2-flg.	1905	1288	497	1766	1152	319	1760x1147	4	75	649	1006,0
44764	WIEN SUPER 2-flg.	1905	1288	580	1766	1152	402	1760x1147	4	75	818	1082,0
44765	WIEN SUPER 2-flg.	1905	1288	717	1766	1152	539	1760x1147	4	75	1097	1207,0
44720	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											
44721	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereign.)elektr. Rev., anst.DB-Schloss, Ereignissp.mittels Softw.+Kabel über Laptop auslesbar(siehe Art.44740)											
44722	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code,umstellbar,Ereignissp.mit bis zu 4050 Ereign.) ohne Revision, anst.DB-Schloss, Ereignissp. mittels Softw.+Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.44740)											
44743	Innentresor, Höhe 200 mm mit Zylinderschloss, gegen Mehrpreis											
44744	Innentresor, Höhe 250 mm mit Zylinderschloss, gegen Mehrpreis											
44725	Fachboden auf Teleskopschienen gegen Mehrpreis											
44726	Fachböden für Hängeregister, links und rechts einhängbar, gegen Mehrpreis											
44727	Hängeregistratur auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis											
44728	Elektronikschloss mit mech. Revision (Code-Kombi B Kunststoff, 1 Master und 1 Benutzer, nicht auslesbar),											
44729	Elektronikschloss ohne Revision (LaGard BASIC, 1 Master und 1 Benutzer, umstellbar, nicht auslesbar),											
44730	Einsatz S60DIS AM: 504x492x366mm (HxBxT) Vol. 38 Ltr. für Art. 44751,753,755											
44731	Einsatz S60DIS AM: 504x492x292mm (HxBxT) Vol. 27 Ltr. für Art. 44752,754,756											
44732	Einsatz S60DIS AM: 444x742x292mm (HxBxT) Vol. 38 Ltr. f. Art. 44757,760,763 (auch 2 Stk.übereinander mögl.)											
44733	Einsatz S60DIS AM: 444x742x375mm (HxBxT) Vol. 55 Ltr. f. Art. 44758,761,764 (auch 2 Stk.übereinander mög.)											
44734	Einsatz S60DIS AM: 444x742x512mm (HxBxT) Vol. 84 Ltr. f.Art. 44759,762,765 (auch 2 Stk.übereinander mögl.)											
44735	Innentresor 420 mm H mit Zyl.-Schloss 1-flg. für Art. 44751-44756											
44736	Innentresor 420 mm H mit Zyl.-Schloss 2-flg. Mit Mitteltrennwand für Art. 44757 - 44765											
44737	Schlüsseltafelauszug links in Innentresor 44736 auf Teleskopsch.f.Individuelle Hakeneinrichtung inkl.20Haken											
44738	Elektronikschloss (1 Master und bis zu 9 Benutzer-Code, ohne Revision, umstellbar) für Art. 44735 und 44736											
44739	EMA-Komponenten (Innenbreite verr.t sich um 40mm)KSM,Prüfsender,Schlossriegel-,Türkontakt,Verteiler,Zuleitungskabel											
44740	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Sperr- u. Schließzeiten,Schlossauslesung (4050 Ereign.)											
44741	individuell einrichtb.Schubl.auf Teleskopsch.(Höhe:Front 100mm,Seiten-u.Rückw.80mm)ab Außentiefe 571mm											
44742	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis											
44745	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x90-8.8 zur Befestigung des Tresors)											
44746	Mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser, gg. Mehrpreis (nicht bei Modellen 44757-44759)											

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 145mm), Hängegriff Metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 1 Bohrung 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türanschlag bei eintürigen Modellen rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035

Baureihe “WIEN SUPER” S 60 P / GRAD II

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe hinter Feuerfalz bis Rückwand	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rück-wand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	P	Q	R	S	T
44751	1589	892	571	1450	756	371	1444	751	393	1417	910	345	55	108	142	1566	1706
44752	1589	892	497	1450	756	297	1444	751	319	1343	910	345	55	108	142	1566	1706
44753	1739	892	571	1600	756	371	1594	751	393	1417	910	345	205	58	142	1566	1706
44754	1739	892	497	1600	756	297	1594	751	319	1343	910	345	205	58	142	1566	1706
44755	1905	892	571	1766	756	371	1760	751	393	1417	910	345	51	74	142	1566	1706
44756	1905	892	497	1766	756	297	1760	751	319	1343	910	345	51	74	142	1566	1706
44757	1905	999	497	1766	863	297	1760	858	319	987	1017	345	51	74	142	1701	1924
44758	1905	999	580	1766	863	380	1760	858	402	1070	1017	345	51	74	142	1701	1924
44759	1905	999	717	1766	863	517	1760	858	539	1207	1017	345	51	74	142	1701	1924
44760	1905	1252	497	1766	1116	297	1760	1111	319	1240	1270	345	51	74	142	2156	2430
44761	1905	1252	580	1766	1116	380	1760	1111	402	1323	1270	345	51	74	142	2156	2430
44762	1905	1252	717	1766	1116	517	1760	1111	539	1460	1270	345	51	74	142	2156	2430
44763	1905	1288	497	1766	1152	297	1760	1147	319	1276	1306	345	51	74	142	2221	2502
44764	1905	1288	580	1766	1152	380	1760	1147	402	1359	1306	345	51	74	142	2221	2502
44765	1905	1288	717	1766	1152	517	1760	1147	539	1496	1306	345	51	74	142	2221	2502

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.Nr.	44751	44752	44753	44754	44755	44756	44757	44758	44759	44760	44761	44762	44763	44764	44765
Gewicht	655kg	609kg	707kg	658kg	765kg	713kg	865kg	935kg	1049kg	989kg	1063kg	1187kg	1006kg	1082kg	1207kg
Aufstellfläche	0,5m²	0,4m²	0,5m²	0,4m²	0,5m²	0,4m²	0,5m²	0,6m²	0,7m²	0,6m²	0,7m²	0,9m²	0,6v	0,7m²	0,9m²
Belastung	13kN/m²	14kN/m²	14kN/m²	15kN/m²	15kN/m²	16kN/m²	17kN/m²	16kN/m²	15kN/m²	16kN/m²	15kN/m²	13kN/m²	16kN/m²	15kN/m²	13kN/m²

Art.-Nr. 44758

Frontansicht

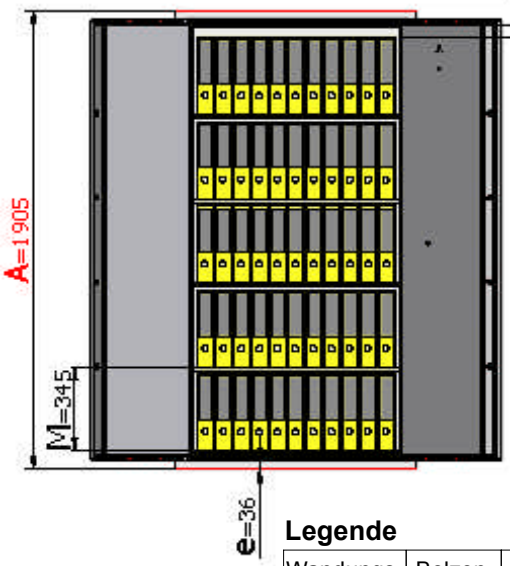

Seitenansicht

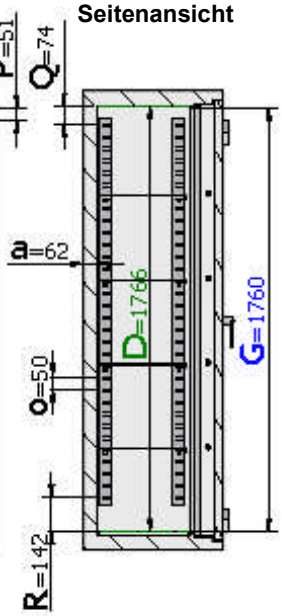

Draufsicht

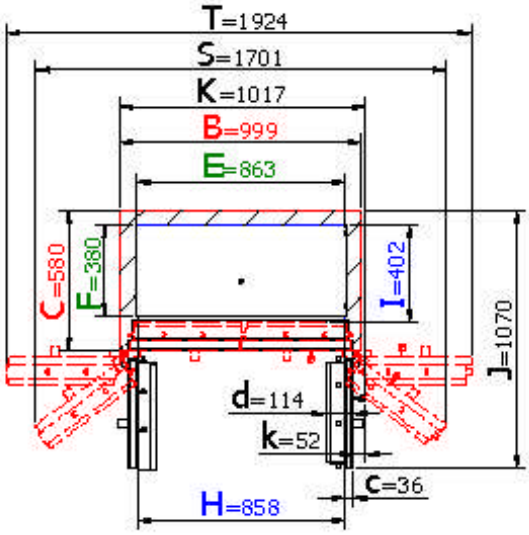

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	k	o

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Baureihe “WIEN SUPER” S 60 P / GRAD II

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl



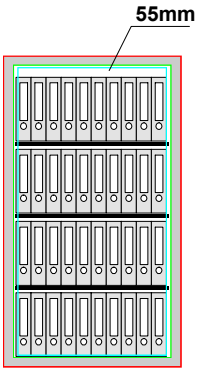

Art. 44751-44752
40 Ordner 75mm

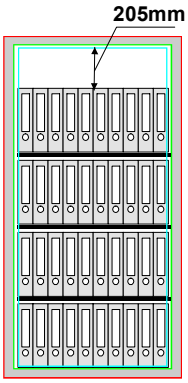

Art. 44753-444754
40 Ordner 75mm

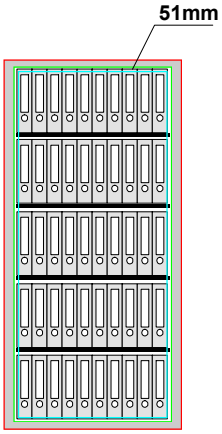

Art. 44755-44756
50 Ordner 75mm

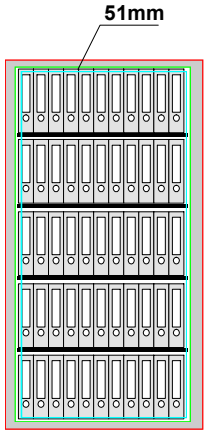

Art. 44757-44759
55 Ordner 75mm

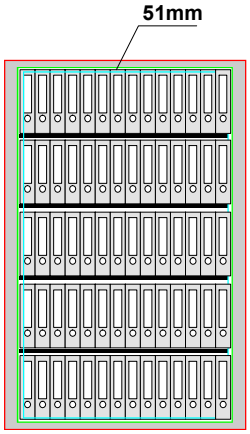

Art. 44760-44762
70 Ordner 75mm

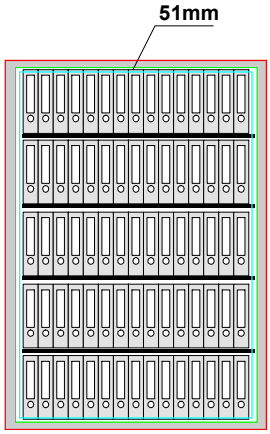

Art. 44763-44765
75 Ordner 75 mm

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Baureihe “WIEN SUPER” S 60 P / GRAD II

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Registereinteilung





Art. 44751-44752
alternativ möglich
4 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

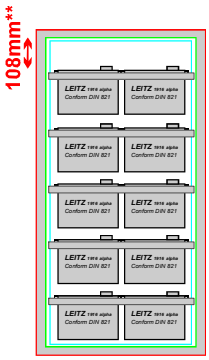

Art. 44753-44754
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

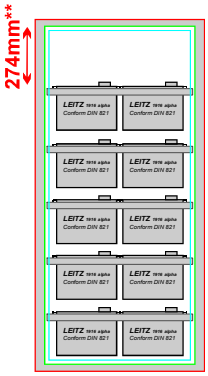

Art. 44755-44756
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

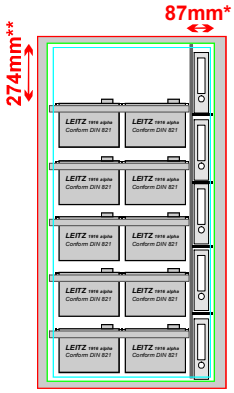

Art. 44757-44759
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

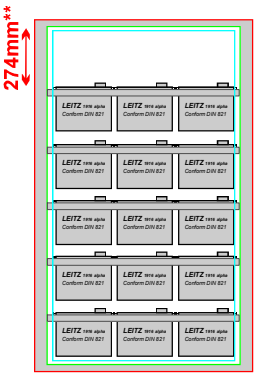

Art. 44760-44762
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
2 nebeneinander

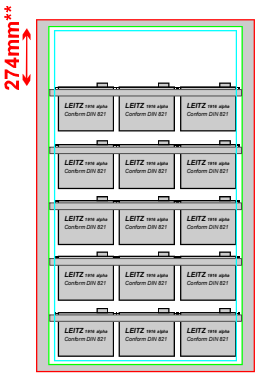

Art. 44763
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
3 nebeneinander

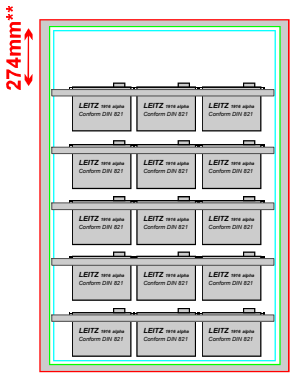

Art. 44764-44765
alternativ möglich
5 Hängeregister
untereinander
3 nebeneinander

*Neben der Einrichtungsmöglichkeit mit Hängeregistratur bieten wir Ihnen selbstverständlich auf Wunsch (wie abgebildet) die Alternative , die Modelle 44757 bis 44759 zusätzlich mit einer Trennwand und verstellbaren Fachböden auszustatten (auf Anfrage gegen Mehrpreis) .
**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.