Klasse N/0
EN 1143-1

Wertschutzschränke
Modelle “Emmerich”

Euro-Norm PN-EN 1143-1 Klasse N/0
Zertifikat-Nr. P41/180/2009 (3406), geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach EN 1143-1 Klasse N/0, privat bis ca. € 40.000,-; gewerblich bis ca. € 10.000,- Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Mehrpreis möglich (es handelt sich um unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 83 mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 30/30 RU). Serienmäßige Verankerung durch 1 Bohrung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt über ein DB-Schloss der Schlossklasse I. (inkl. zwei Schlüsseln). Beschläge u. Scharniere 60mm vorstehend. Die außen liegenden Scharniere ermöglichen Türöffnungswinkel von 180° Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Art. 39704
+ Art. 39724
+ Art. 39735 x2
+ Art. 39725
+ Art. 39729

DB-Schloss Hängegriff Metall, standard

Art. 39720 mechanisches ZK-Schloss

Art.39721, 39722 und 39736

Art.39737 für alle DFS-Schlösser

Art.39738 für alle DFS-Schlösser

Art. 39735 individuell einrichtbare Schublade, Tresor hiermit bestens geeignet als Betäubungsmittelschrank

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm H	B	T	Innenmaße mm H	B	T	Türdurch-gangsmaße HxB mm	Fach-boden Anzahl	Ordner-zahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
39700	EMMERICH	355	530	415	270	450	292	255x430	1	3 quer	35	54,0
39701	EMMERICH	455	455	415	370	375	292	355x355	1	5	40	50,0
39702	EMMERICH	770	530	415	685	450	292	670x430	1	12	90	83,0
39703	EMMERICH	1120	530	415	1035	450	292	1020x430	2	18	136	112,0
39704	EMMERICH	1470	530	415	1385	450	292	1370x430	3	24	182	142,0
39705	EMMERICH	1820	530	415	1735	450	292	1720x430	4	30	228	172,0
39706	EMMERICH	770	870	495	685	790	372	670x770	1	20	201	127,0
39707	EMMERICH	1120	870	495	1035	790	372	1020x770	2	30	304	172,0
39708	EMMERICH	1470	870	495	1385	790	372	1370x770	3	40	407	216,0
39709	EMMERICH	1820	870	495	1735	790	372	1720x770	4	50	510	261,0
39710	EMMERICH 2-flg.	1120	1230	495	1035	1150	372	1020x1130	2	45	443	222,0
39711	EMMERICH 2-flg.	1820	1230	495	1735	1150	372	1720x1130	4	75	742	337,0
39720	mech. Zahlenkomb.schloss,1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											
39721	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 39733)											
39722	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 39733)											
39723	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis											
39724	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab Art. 39702, gegen Mehrpreis											
39725	Hängeregistratur, ab Modell 39702,auf Teleskopschienen,gg. Mehrpr.(je Hängereg. entfällt ein Fachboden)											
39726	Fachböden, ab Modell 39702, auf Teleskopschienen, gg. Mehrpreis (je Auszug entfällt 1 Fachboden)											
39727	Fachboden, eingeschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis											
39728	EMA-Komponenten (Innenbreite verr.sich um 40mm)KSM,Prüfsender,Schlossriegel-,Türkontakt,Verteiler,Zuleitungskabel											
39729	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 50 St. Haken einsetzbar (Sort.:20x20mm,20x30mm,10x40mm Hakenlänge) für Art.-Nr. 39701 Innentiefe verringert sich um 50mm											
39730	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.:40x20mm,40x30mm,20x40mm Hakenlänge) für Art. 39702-3+ 706-7 Innentiefe verringert sich um 50mm											
39731	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 150 St. Haken einsetzbar (Sort.:60x20mm,60x30mm,30x40mm Hakenlänge) f. Art. 39704-5+ 708-11 Innentiefe verringert sich um 50mm											
39732	Schlüsselanhänger 5 Farben (rot,blau,schwarz,grün,gelb) Verpackungseinheit 10 Stück je Farbe, gg. Mehrpreis je Verpackungseinheit											
39733	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten,Schlossauslesung (4050 Ereign.)											
39734	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden											
39735	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm,Seiten- u.Rückwand 80mm)											
39736	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis											
39737	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser, gg. Mehrpreis											
39738	Aufpreis für mechanische Revision über mech. Zahlenkombinationsschloss für alle Modelle, gg. Mehrpreis											
39739	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x60-8.8 zur Befestigung des Tresors)											

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Hängegriff Metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 1 Bohrung 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035

Baureihe “Emmerich” GRAD N/0

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außen-höhe	Außen-breite	Außen-tiefe	Innen-höhe	Innen-breite	Innen-tiefe	lichte Tür-durch-gangs-Höhe in mm	lichte Tür-durch-gangs-Breite in mm	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rück-wand in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außen-breite + Über-stand des Schlüs-sel bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fach-boden in mm	Freier Abstand bis zur Kopf-platte in mm	Abstand von Kopf-platte bis zum letzten Raster der Trä-gerlei-sten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Träger-leisten in mm	benötigte Gesamt-breite bei Tür-öffnungs-winkel für volle Türdurch-gangs-breite	benötigte Gesamt-breite bei Tür-öffnungs-winkel 180°	Türverriegelung			
																		Bolzen / Zahl			
																		Vorn	Ab-stand mm	Oben/ unten	Hin-ten
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	P	Q	R	S	T				
39700	355	530	515	270	450	392	255	430	392	1009	547	-	-	78	92	881	1000	2	100	1/1	Hintergreifprofil
39701	455	455	415	370	375	292	355	355	292	834	472	-	50	78	92	760	849	2	200	1/1	
39702	770	530	415	685	450	292	670	430	292	909	547	345	20	43	92	881	1000	2	350	1/1	
39703	1120	530	415	1035	450	292	1020	430	292	909	547	345	20	43	142	881	1000	3	350	1/1	
39704	1470	530	415	1385	450	292	1370	430	292	909	547	345	20	43	142	881	1000	3	350	1/1	
39705	1820	530	415	1735	450	292	1720	430	292	909	547	345	20	43	142	881	1000	3	350	1/1	
39706	770	870	495	685	790	372	670	770	372	1329	887	345	20	43	92	1447	1680	2	350	1/1	
39707	1120	870	495	1035	790	372	1020	770	372	1329	887	345	20	43	142	1447	1680	3	350	1/1	
39708	1470	870	495	1385	790	372	1370	770	372	1329	887	345	20	43	142	1447	1680	3	350	1/1	
39709	1820	870	495	1735	790	372	1720	770	372	1329	887	345	20	43	142	1447	1680	3	350	1/1	
39710	1120	1230	495	1035	1150	372	1020	1130	372	1142	1247	345	20	43	142	2208	2482	3	350	je1/1	
39711	1820	1230	495	1735	1150	372	1720	1130	372	1142	1247	345	20	43	142	2208	2482	3	350	je1/1	

Belastung (in kN 1kN=100kg)

Art.Nr.	39700	39701	39702	39703	39704	39705	39706	39707	39708	39709	39710	39711
Gewicht	54 kg	50 kg	83 kg	112 kg	142 kg	172 kg	127 kg	172 kg	216 kg	261 kg	222 kg	337 kg
Aufstellfläche	0,2m²	0,2m²	0,2m²	0,2m²	0,2m²	0,2m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²	0,4m²	0,6m²	0,6m²
Belastung	2,0kN/m²	2,8kN/m²	3,8kN/m²	5,1kN/m²	6,5kN/m²	7,8kN/m²	2,9kN/m²	4,0kN/m²	5,0kN/m²	6,1kN/m²	3,6kN/m²	5,5kN/m²

Art.-Nr. 39701

Frontansicht

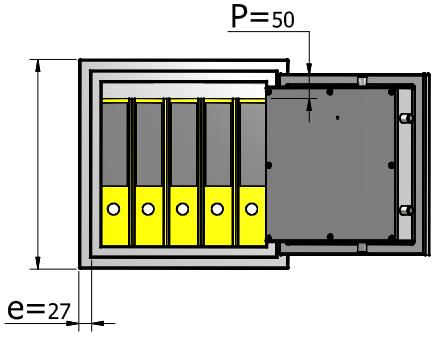

Seitenansicht

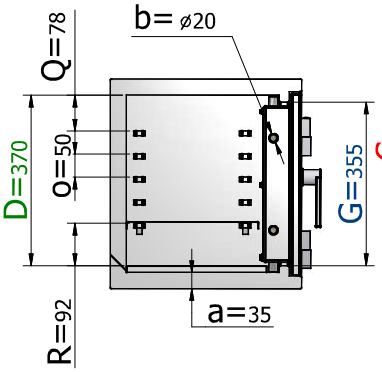

Draufsicht

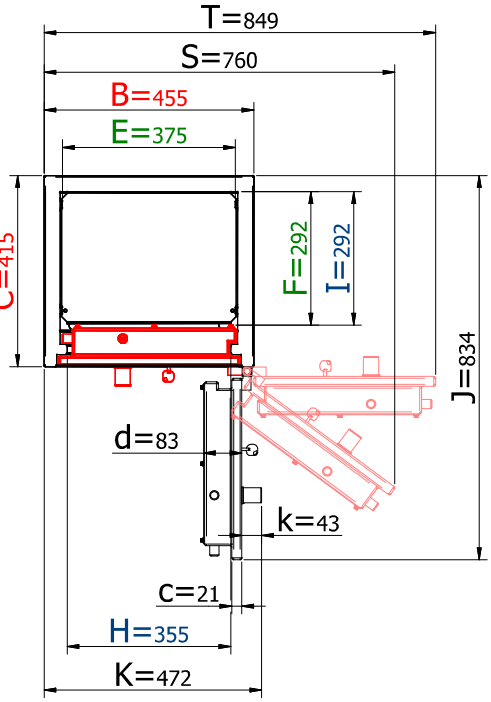

Legende

Wand-ungs-stärke	Bolzen-durch-messer	Stärke der Tür-blattauf-kantung	Gesamt-Türstärke	Rahmen-stärke	Vorstand des Be-schlages bzw. Schlüssels	Raster-abstand der Träger-leiste
a	b	c	d	e	k	o

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Baureihe “Emmerich” GRAD N/0

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl




Art.-Nr.39700
3 Ordner quer
75mm



Art.-Nr. 39701
5 Ordner
75mm


Art.-Nr.39702
12 Ordner
75mm


Art.-Nr.39703
18 Ordner
75mm


Art.-Nr.39704
24 Ordner
75mm


Art.-Nr.39705
30 Ordner
75mm


Art.-Nr.39706
20 Ordner
75mm


Art.-Nr.39707
30 Ordner
75mm


Art.-Nr.39708
40 Ordner
75mm


Art.-Nr.39709
50 Ordner
75mm


Art.-Nr.39710
45 Ordner
75mm


Art.-Nr.39711
75 Ordner
75mm

Registereinteilung



Um die Resthöhe zu nutzen, kann man über bzw. unter der Hänge-registratur einen Fachboden einsetzen. Bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 39734).


Art.-Nr.39700

Art.-Nr.39701



Art.-Nr.39702
alternativ
möglich
2 Hängeregister



Art.-Nr.39703
alternativ
möglich
3 Hängeregister



Art.-Nr.39704
alternativ
möglich
4 Hängeregister



Art.-Nr.39705
alternativ
möglich
5 Hängeregister



Art.-Nr.39706
alternativ
möglich
4 Hängeregister



Art.-Nr.39707
alternativ
möglich
6 Hängeregister



Art.-Nr.39708
alternativ
möglich
8 Hängeregister



Art.-Nr.39709
alternativ
möglich
10 Hängeregister



Art.-Nr.39710
alternativ
möglich
9 Hängeregister



Art.-Nr.39711
alternativ
möglich
15 Hängeregister

**nutzbarer Restraum über bzw. unter der Hängeregistratur

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.