

PEGASUS

Wertschutzschrank, Grad IV (EN 1143-1)
Safe, Grade IV (EN 1143-1)



PEGASUS 375
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 400.000,-*
€ 150.000,-*

■ Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1. Serienmäßig mit zwei Schloss-Systemen und einer Vorrichtung zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Maximale Innenraumnutzung und gewichtsoptimierte Bauweise für hohe Ansprüche im gewerblichen und privaten Bereich.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser, jeweils 2 Schlüssel
 - Dreiarmgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
 - 2-seitige Türverriegelung
 - 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
 - Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
 - Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

■ Certified burglary safe grade IV according to EN 1143-1. Standardly equipped with two lock systems and a device for connecting to a burglary alarm system. Maximum use of interior space and weight-optimized design for high claims in commercial and private sectors.

Basic equipment/Product features

- Two double-bit high security key locks, 2 keys each
 - 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
 - 2-sided door locking
 - 180° door opening angle, door hinged on right
 - Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
 - Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

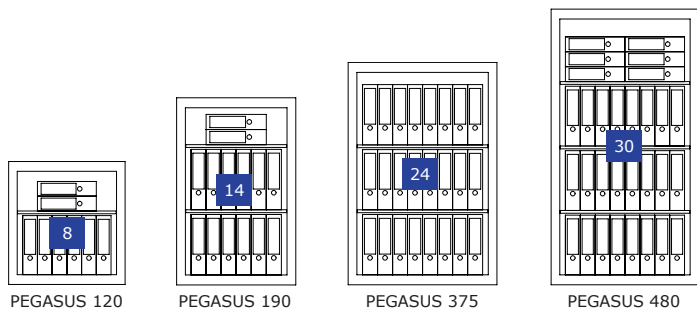






Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PEGASUS 120	004140-60000	004140-00000	640 x 620 x 550	560 x 540 x 397	560 x 510	360 kg	120 l	1
PEGASUS 190	004141-60000	004141-00000	965 x 620 x 550	885 x 540 x 397	885 x 510	490 kg	190 l	2
PEGASUS 375	004142-60000	004142-00000	1155 x 780 x 650	1075 x 700 x 497	1075 x 670	735 kg	374 l	2
PEGASUS 480	004143-60000	004143-00000	1450 x 780 x 650	1370 x 700 x 497	1370 x 670	895 kg	477 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Δ Wertschutzschränke ab Klasse/Grad IV müssen mit zwei Schloss-Systemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich • Safes from class/grade IV must be equipped with two lock systems (Lock class 2), lock combinations are possible.

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3035, 20 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3035, 20 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Rückwandverankerung Rear wall anchoring	2 Rückwandverankerungsbohrungen inklusive Verankerungsmaterial zusätzlich zur Standardverankerung 2 rear wall anchoring drilling inclusive anchoring hardware additional to standard anchoring
Anschlußkomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfsender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PEGASUS 120 190	PEGASUS 375 480
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	527 x 376	687 x 454
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	446 x 381	606 x 471
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	50 x 446 x 381	50 x 606 x 471
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	180 x 540 x 320	180 x 700 x 420
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	160 x 448	160 x 608
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1127	1384
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1160	1480

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting